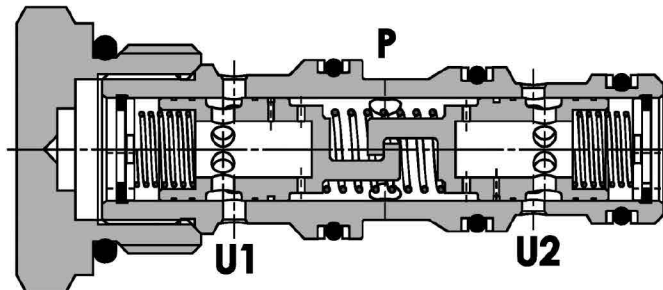



Divisore/riunificatore flusso
Flow divider/combiner

Rev.04-2016/03

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: Cartuccia in acciaio zincato, componenti interni in acciaio trattato termicamente. Corpo (solo versione CB) in lega di alluminio (o acciaio su richiesta).

Portata max.: fino a 150 l/min

Pressione max.: 250 bar (std), 350 bar (S)

Percentuale di divisione: standard 50/50, speciali a richiesta (tolleranza 10% tra le bocche U1-U2 con 120 bar di pressione differenziale).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: Cartridge is steel made zinc plated. Internal parts are in hardened steel. Body (only CB version) in high strenght aluminium alloy (steel body on request).

Rated flow: up to 150 l/min




Max. pressure: 250 bar (std), 350 bar (S)

Division percentage: 50/50 standard, special on request (accuracy 10% between ports U1-U2 with 120 bar differential pressure).

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES

Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
Temperature 50 °C

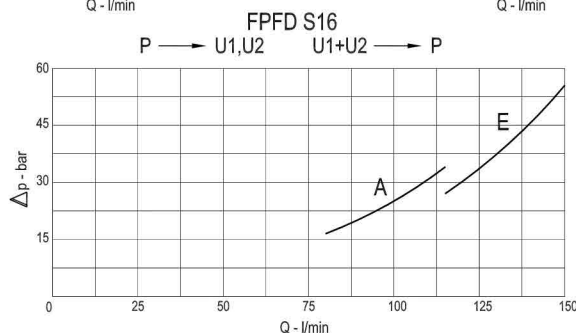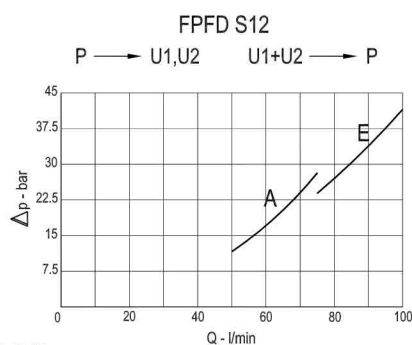
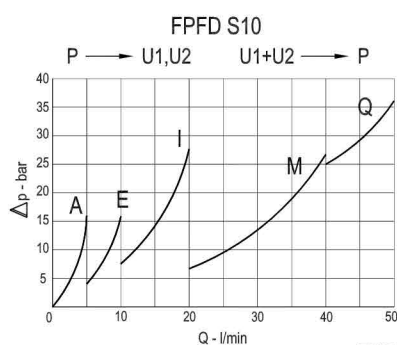


DISTRIBUTED BY

Hydraulics Network

Divisore/riunificatore flusso
Flow divider/combiner

Rev.04-2016/03

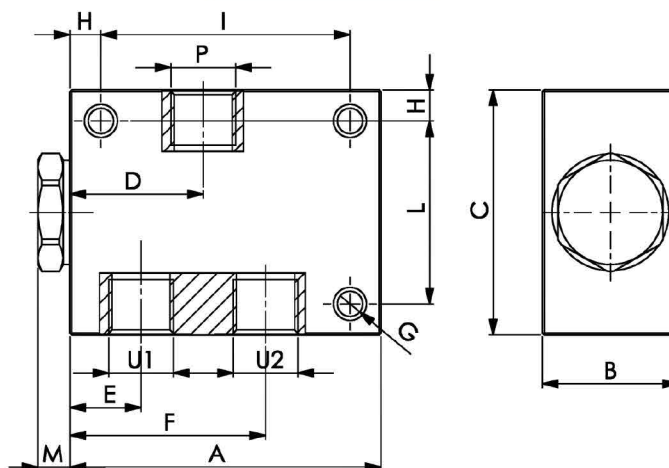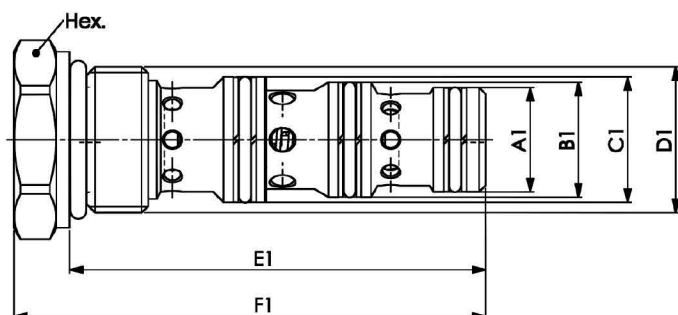FPFD-*-C**FPFD-*-CB**

TIPO TYPE	A1	B1	C1	D1	E1	F1	HEX	CAMPO PORTATA IN INGRESSO INLET FLOW RANGE	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
	mm	mm	mm	UNF-2B	mm	mm	mm	L/min		Nm	Kg
FPFD S10 C	15.87	17.47	19.05	7/8"-14	63.5	72	27	A (1-5) - E (5-10) - I (10-20) M (20-40) - Q (40-50)	43101	50	0,115
FPFD S12 C	20.62	22.22	23.80	1 1/16"-12	98	109	32	A (50-75) - E (75-100)	43121	55	0,265
FPFD S16 C	25.42	27.00	28.60	1 5/16"-12	103	116	40	A (80-115) - E (115-150)	43161	70	0,430

TIPO TYPE	P	U1-U2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	PESO WEIGHT
	BSPP	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPFD S10 CB	3/8"(A-E-I) 1/2"(M-Q)	3/8"	80	35	63	34	18	50	6.5	8	64	47	8	0,500
FPFD S10 CB S	3/8"(A-E-I) 1/2"(M-Q)	3/8"	80	35	63	34	18	50	6.5	8	64	47	8	1,200
FPFD S12 CB	1/2"(A) 3/4"(E)	1/2"	115	40	80	53.3	27.3	78.3	6.5	8	99	64	10.7	1,100
FPFD S12 CB S	1/2"(A) 3/4"(E)	1/2"	115	40	80	53.3	27.3	78.3	6.5	8	99	64	10.7	2,500
FPFD S16 CB	3/4"(A) 1"(E)	3/4"	125	50	100	54.3	25.8	82.8	8.5	10	105	80	12.7	1,800
FPFD S16 CB S	3/4"(A) 1"(E)	3/4"	125	50	100	54.3	25.8	82.8	8.5	10	105	80	12.7	4,300

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P F D **S 1 0** **C B** **3 / 8** **3 / 8** **S** ***** *****

S10 - 7/8"-14 UNF-2B
 * S12 - 1 1/16"-12 UNF-2B
 S16 - 1 5/16"-12 UNF-2B
 Dimensioni - Dimension

* C: solo cartuccia - only cartridge
 CB: cartuccia con corpo - cartridge and body

* Connessione P - P port
 Vedere tabella sopra - see data sheet above

* Connessione U/U1 - U/U1 port
 Vedere tabella sopra - see data sheet above

Guarnizioni - Seals:
 V=Viton *
 Omett. se BUNA-N - Omit if BUNA-N

Campo portata in ingresso
 Inlet flow range
 S10: A - E - I - M - Q *
 S12: A - E
 S16: A - E

Materiale corpo: omettere se alluminio, S=acciaio *
 Body material: omit if aluminum, S=steel