



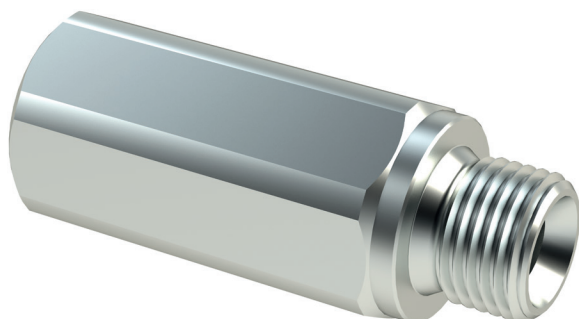




SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	
Trafilamento massimo Max leakage	0,25 cm³/min - 5 gocce/min 0,015 in³/min - 5 drops/min

PERFORMANCES

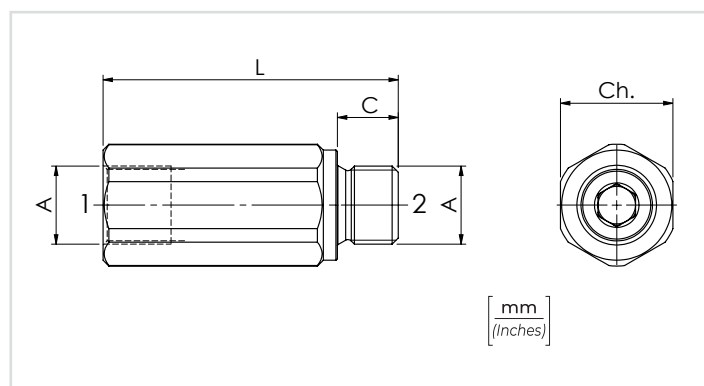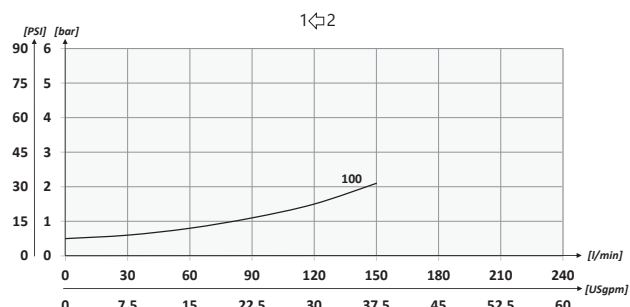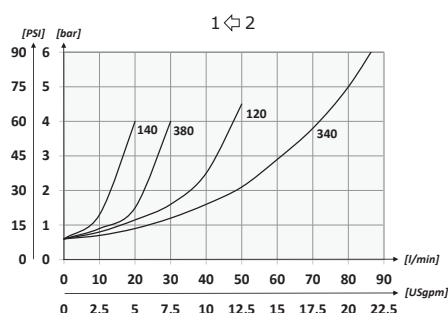

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	L	C	Ch.	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
VMF140	BSPP 1/4	15 (4)	400 (5800)	50 (1.96)	11 (0.43)	19 (0.75)	0,08 (0.18)
VMF380	BSPP 3/8	30 (8)		63 (2.48)	13 (0.51)	24 (0.94)	0,16 (0.35)
VMF120	BSPP 1/2	50 (13)		70 (2.75)	14 (0.55)	27 (1.06)	0,20 (0.44)
VMF340	BSPP 3/4	90 (23)		82 (3.23)	17 (0.67)	35 (1.38)	0,39 (0.86)
VMF100	BSPP 1	150 (40)	350 (5075)	100,5 (3.95)	19 (0.75)	41 (1.61)	0,63 (1.38)