





SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

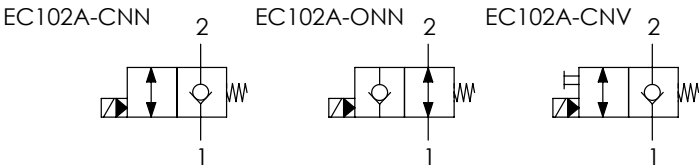

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Oilio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 18/16/13
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	
Trafilamento massimo Max leakage	0,25 cm³/min - 5 gocce/min 0,015 in³/min - 5 drops/min

PERFORMANCES

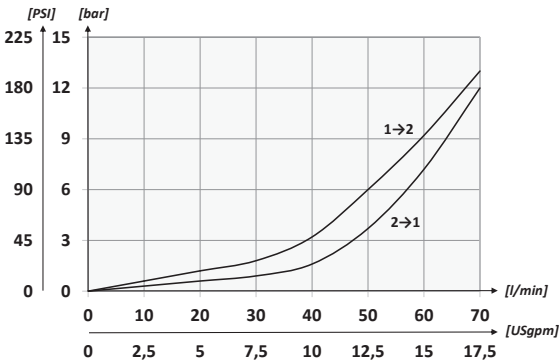

Le prove sono state eseguite con solenoidi a temperatura di regime, sottoalimentati del 10% rispetto al valore nominale.


Tests carried out with solenoids at their working temperature, with a supply voltage 10% below the nominal value.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	CAVITÀ CAVITY
EC102A	7/8-14UNF-2A	70 (18.5)	350 (5075)	0,19 (0.40)	40 (30)	SAE 10/2

CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01		02	
CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE		EC102A-	
01	VALVOLE A COMANDO ELETTRICO SAE10 2 VIE/2 POSIZIONI PILOTATE (2 WAYS/2 POSITIONS SAE10 ELECTRIC VALVES - PILOT OPERATED)		EC102A-
02	SCHEMA (CIRCUIT)	Normalmente chiusa (Normally closed)	CNN
		Normalmente aperta (Normally open)	ONN
		Normalmente chiusa + emergenza (Normally closed + emergency)	CNV

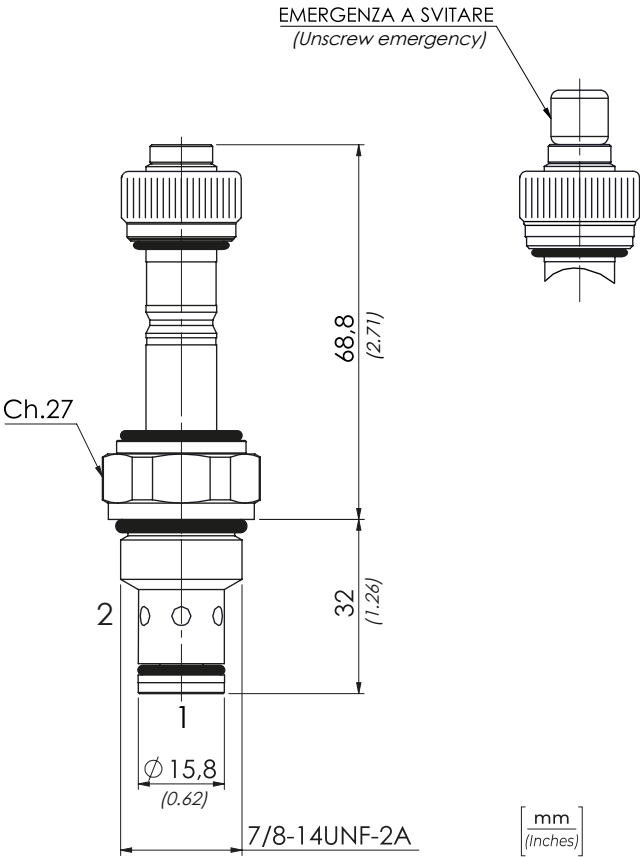

BOBINA 22 W E CONNETTORE VEDI PG. 102-103
22 W COIL AND CONNECTOR SEE PG. 102-103