


	01	02
CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE	VEM	

01	VALVOLE DI EMERGENZA MANUALE (MANUAL EMERGENCY VALVES)		VEM
02	DIMENSIONE (SIZE)	3/4-16UNF	6
		7/8-14UNF	10



SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	
Trafilamento massimo Max leakage	0,25 cm ³ /min - 5 gocce/min 0,015 in ³ /min - 5 drops/min

PERFORMANCES

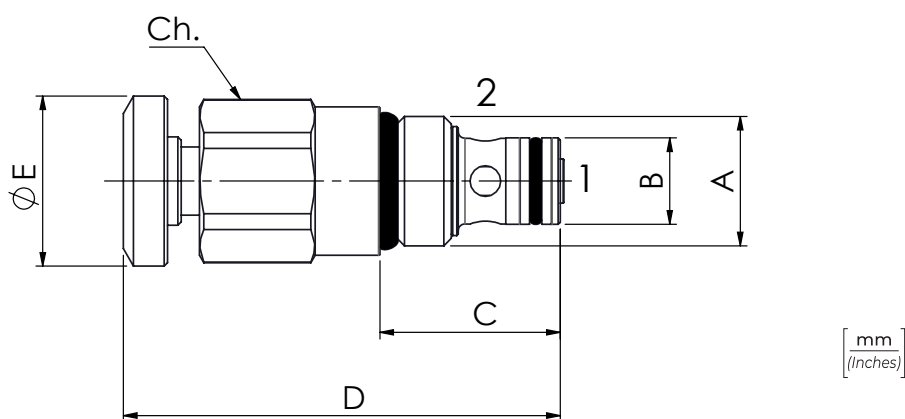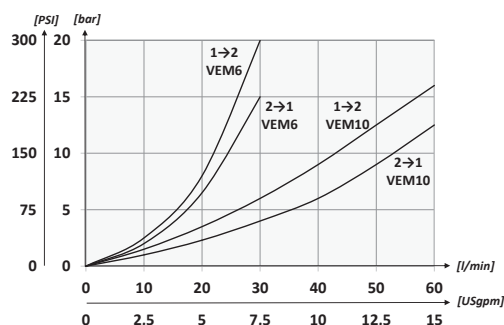

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	Ch.	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lb)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lb ft	Cavità Cavity
VEM6	3/4-16UNF-2A	30 (7.9)	320 (4640)	12,7 (0.5)	26,5 (1.04)	35 (1.38)	25 (0.98)	22	0,12 (0.27)	25-30 (19-22)	SAE8/2
VEM10	7/8-14UNF-2A	50 (13.2)		15,80 (0.62)	32,5 (1.28)	43,5 (1.71)	29 (1.14)	27	0,20 (0.44)	41-47 (30-35)	SAE10/2