
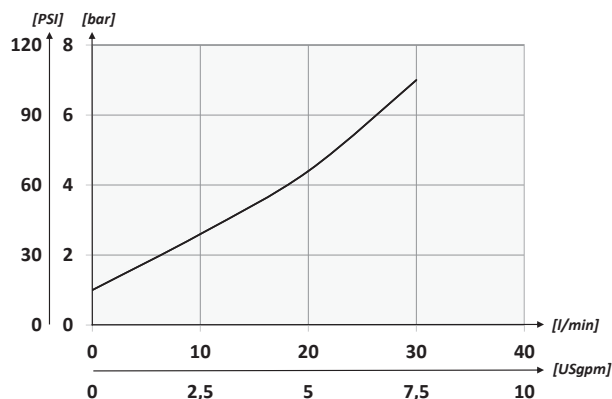



**CODICE ORDINAZIONE**
ORDERING CODE

01	02	03	04
CUR6		1	M

01	VALVOLE UNIDIREZIONALI SAE8 CON ATTACCO MANOMETRO (SAE8 CHECK VALVES WITH PRESSURE CONNECTION)		CUR6
02	TENUTA (SEALING)	Tenuta a sfera (Ball sealing)	SF
		Tenuta a otturatore (Poppet sealing)	SP
03	MOLLA (SPRING)	1 bar (14.5 PSI)	1
04	Con attacco manometro (With pressure connection)		M

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT**PERFORMANCES****DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

Olío idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)		
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)		
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14		
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C	+80°C	-4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C	+50°C	-4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)			
Trafilamento massimo Max leakage	0,25 cm ³ /min - 5 gocce/min 0,015 in ³ /min - 5 drops/min		

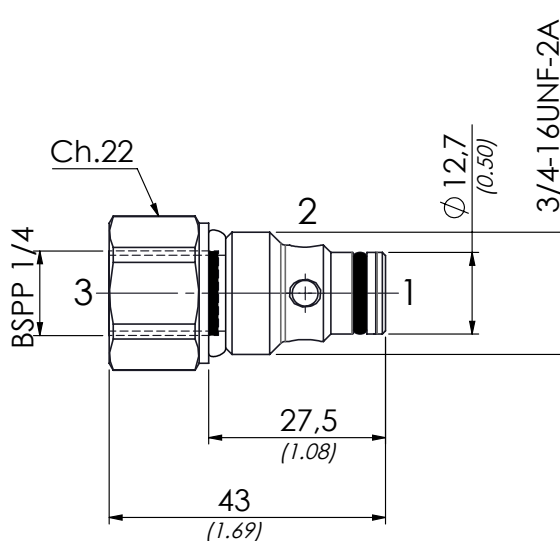[mm
(Inches)]**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS**

CODICE CODE	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	CAVITÀ CAVITY
CUR6M	25 (6.6)	350 (5075)	0,07 (0.15)	25-30 (19-22)	SAE8/2