




LA POMPA VIENE FORNITA CON LEVA DI AZIONAMENTO L=270 mm
THE PUMP IS SUPPLIED WITH ACTING LEVER 10,5 inch LENGHT

CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE

01	02	03
PME		L

01	POMPE A MANO (CARTRIDGE HAND PUMPS)	PME
02	Modello (Type)	05 06 07
03	Leva (Hand lever)	L



SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olío idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olío - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olío - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	
Trafilamento massimo Max leakage	0,25 cm³/min - 5 gocce/min 0,015 in³/min - 5 drops/min

PERFORMANCES

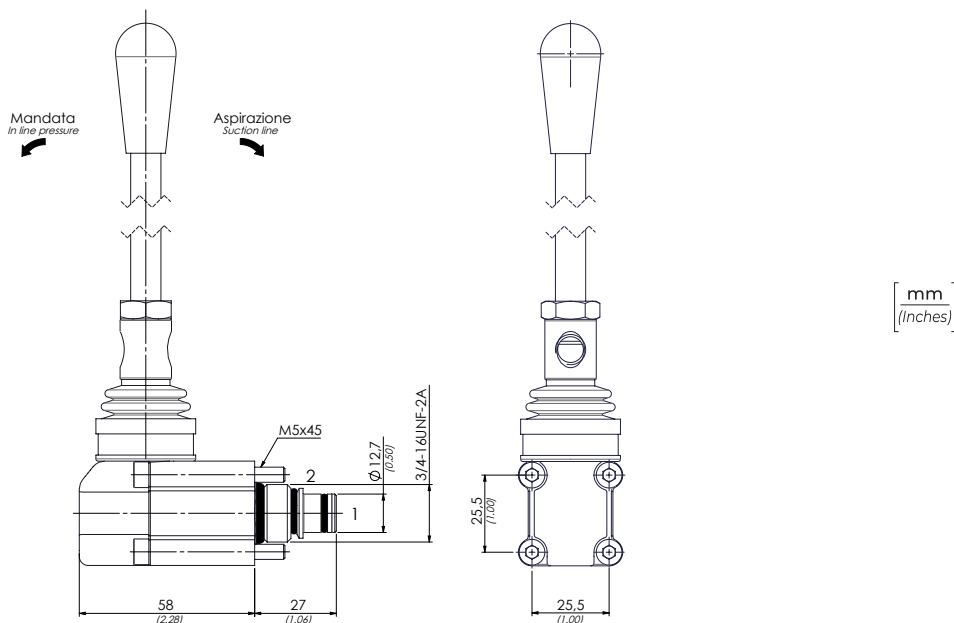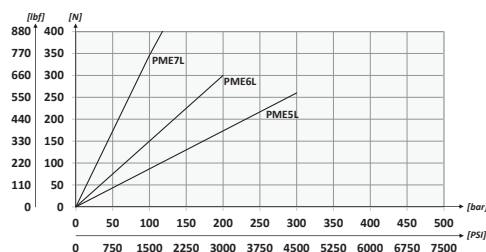

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	CILINDRATA (cm³) DISPLACEMENT (in³)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	CAVITÀ CAVITY
PMESL	1 (0.06)	300 (4350)	0,46 (1.01)	25-30 (19-22)	SAE8/2
PME6L	2 (0.12)	200 (2900)			
PME7L	3 (0.18)	120 (1740)			